


TO系列产品的常规包装方式分管装和编带两种。

一、管装

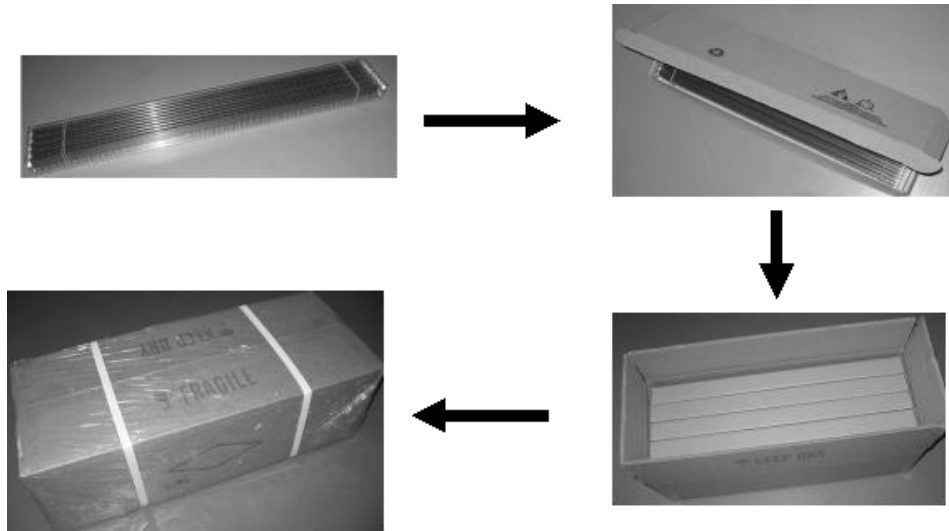


适用封装形式	ITO-220AB / ITO-220AC TO-220AB / TO-220AC-A TO-263-2L TO-262-3L	
包装单位	包装数量(pieces)	包装尺寸(mm)
料管	50	530*33*7
内盒	1000	558*150*40
外箱	5000	570*235*170

适用封装形式	TO-247AB / TO-247AC	
包装单位	包装数量(pieces)	包装尺寸(mm)
料管	30	495*45*7
内盒	360	520*115*60
外箱	1800	550*325*135

适用封装形式	TO-252-2L TO-251-2L / TO-251-3L	
包装单位	包装数量(pieces)	包装尺寸(mm)
料管	80	540*20*5
内盒	4000	565*158*55
外箱	20000	590*310*180

二、编带

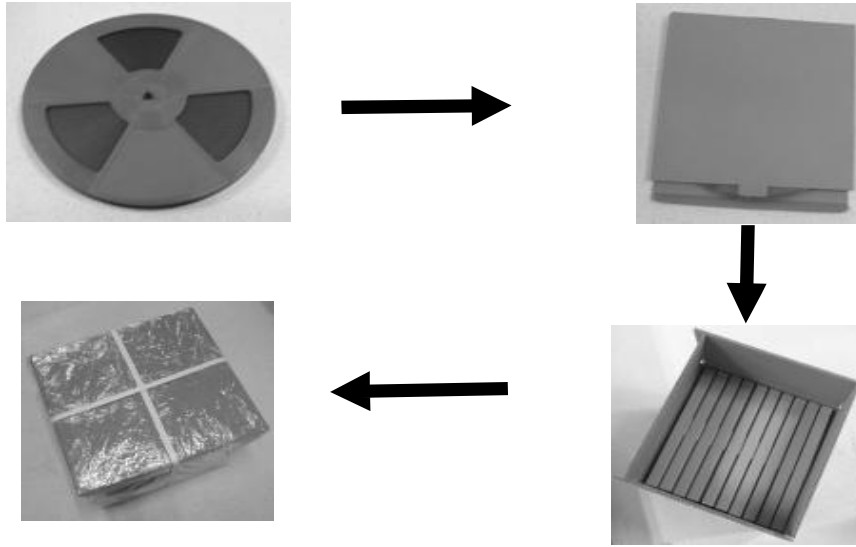

适用封装形式	TO-263-2L	
包装单位	包装数量(pieces)	包装尺寸(mm)
卷盘	800	330*30
内盒	800	345*345*35
外箱	8000	375*375*350

适用封装形式	TO-252-2L	
包装单位	包装数量(pieces)	包装尺寸(mm)
卷盘	3000	330*15
内盒	3000	345*345*25
外箱	30000	355*290*375

三、产品单颗重量

封装形式	单只产品重量(g)
TO-220AB	2.05±0.10g / 只
TO-220AC-A	1.89±0.10g / 只
ITO-220AB	1.49±0.10g / 只
ITO-220AC	1.47±0.10g / 只
TO-247AB /	5.96±0.10g / 只
TO-247AC	5.90±0.10g / 只
TO-252-2L	0.30±0.10g / 只
TO-263-2L	1.44±0.10g / 只